

PLAN ET PARAMETRES DE L'IRRIGATION



PARAMETRES DU PLAN ET DE L'IRRIGATION	UNITES	BLOC I	BLOC II
CULTURE		OLIVIER	OLIVIER
SUPERFICIE A IRRIGUER (NETTE/BLOCS)	ha	69.09	84.26
SUPERFICIE DES EXCLUSIONS	ha	15.23	
SUPERFICIE A IRRIGUER (NETTE)	ha	153.35	
SOURCE D'EAU		BASSIN	
DENSITE DE LA CULTURE	mxml	4x1.5	4x1.5
SYSTEME D'IRRIGATION		GOUTTE A GOUTTE	
TYPE D'EMETTEUR		INTEGRE AUTO-REGULANT	
DEBIT MOYEN DE L'EMETTEUR	l/h	1.59	1.59
DEBIT NOMINAL DE L'EMETTEUR	l/h	1.6	1.6
ESPACEMENT DES RAMPES	ml	4	4
ECARTEMENT DES EMETTEURS	ml	0.5	0.5
NOMBRE DE RAMPES		1	1
DEBIT DE L'IRRIGATION	mm/h	0.8	0.8
SOMMET MOYEN DE CONSUMMATION	mm	3.53	3.53
INTERVALLE D'IRRIGATION	jour	1	1
APPLICATION D'EAU PAR IRRIGATION	mm	3.53	3.53
DUREE D'IRRIGATION PAR SECTEUR D'IRRIGATION	h	4h25mn	4h25mn
NOMBRE DE SECTEURS D'IRRIGATION PAR CYCLE		3	3
DECHARGE MAXIMUM PAR SECTEUR D'IRRIGATION	m3/h	205	232.6
DECHARGE MINIMUM PAR SECTEUR D'IRRIGATION	m3/h	170.4	213.5
DUREE MAXIMUM D'IRRIGATION PAR CYCLE	h	13h15mn	13h15mn
PRESSON REQUISE A L'EMETTEUR	mce	10	10
PRESSON APRES STATION DE TETE	mce	30	34
PRESSON AVANT STATION DE TETE	mce	40	44

TABLE DES SECTEURS D'IRRIGATION

BLOCS	SECTEURS D'IRRIGATION	VANNES ELECTRIQUES	POSTES	DEBITS m3/h	SUPERFICIES(ha)
I	I	V1-1	1+2+3+4+5+6+7+8	170.4	21.43
	II	V2-1	9+10+11+12+13+14+15	174	21.88
	III	V3-1	16+17+18+19+20+21+22	205	25.78
II	I	V1-2	23+24+25+26+27+28	224	28.16
	II	V2-2	29+30+31+32+33+34	232.6	29.28
	III	V3-2	35+36+37+38+39+40+41+42	213.5	28.85

LEGENDE

	: STATION DE TETE (FILTRATION-FERTILISATION-CONTROLE)
	: VANNES
	: VANNES A PAPILLON
	: VANNES A AIR
	: DEBIT m3/h
	: CANALISATION PRINCIPALE BLOC I
	: CANALISATION PRINCIPALE BLOC II
	: CANALISATION PRINCIPALE
	: CANALISATION SECONDAIRE
	: CANALISATION TERTIAIRE
	: CANALISATION DE CONNEXION
	: REDUCTION DU DIAMETRE DE LA CANALISATION
	: PURGES

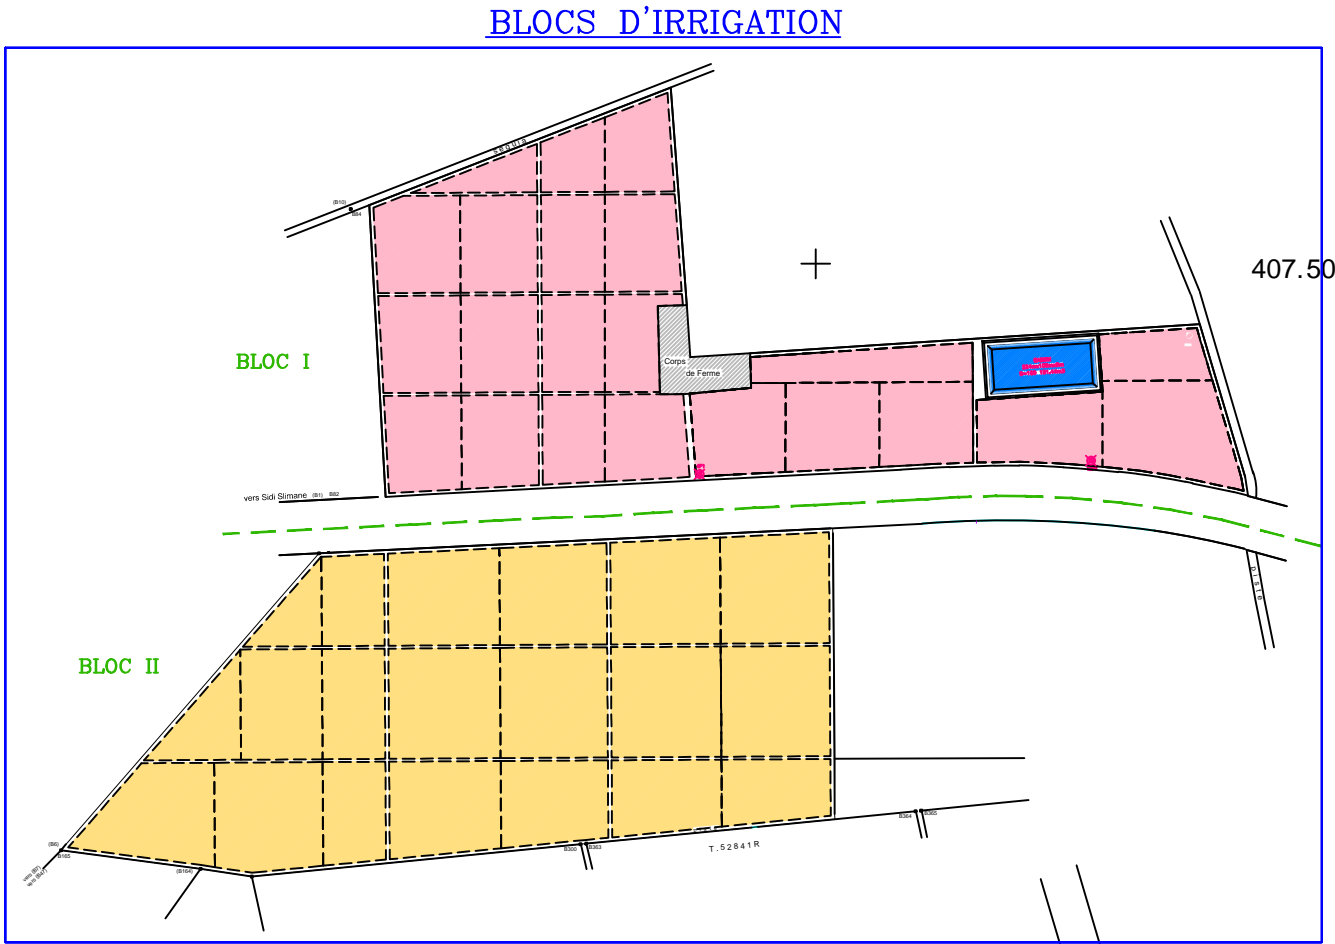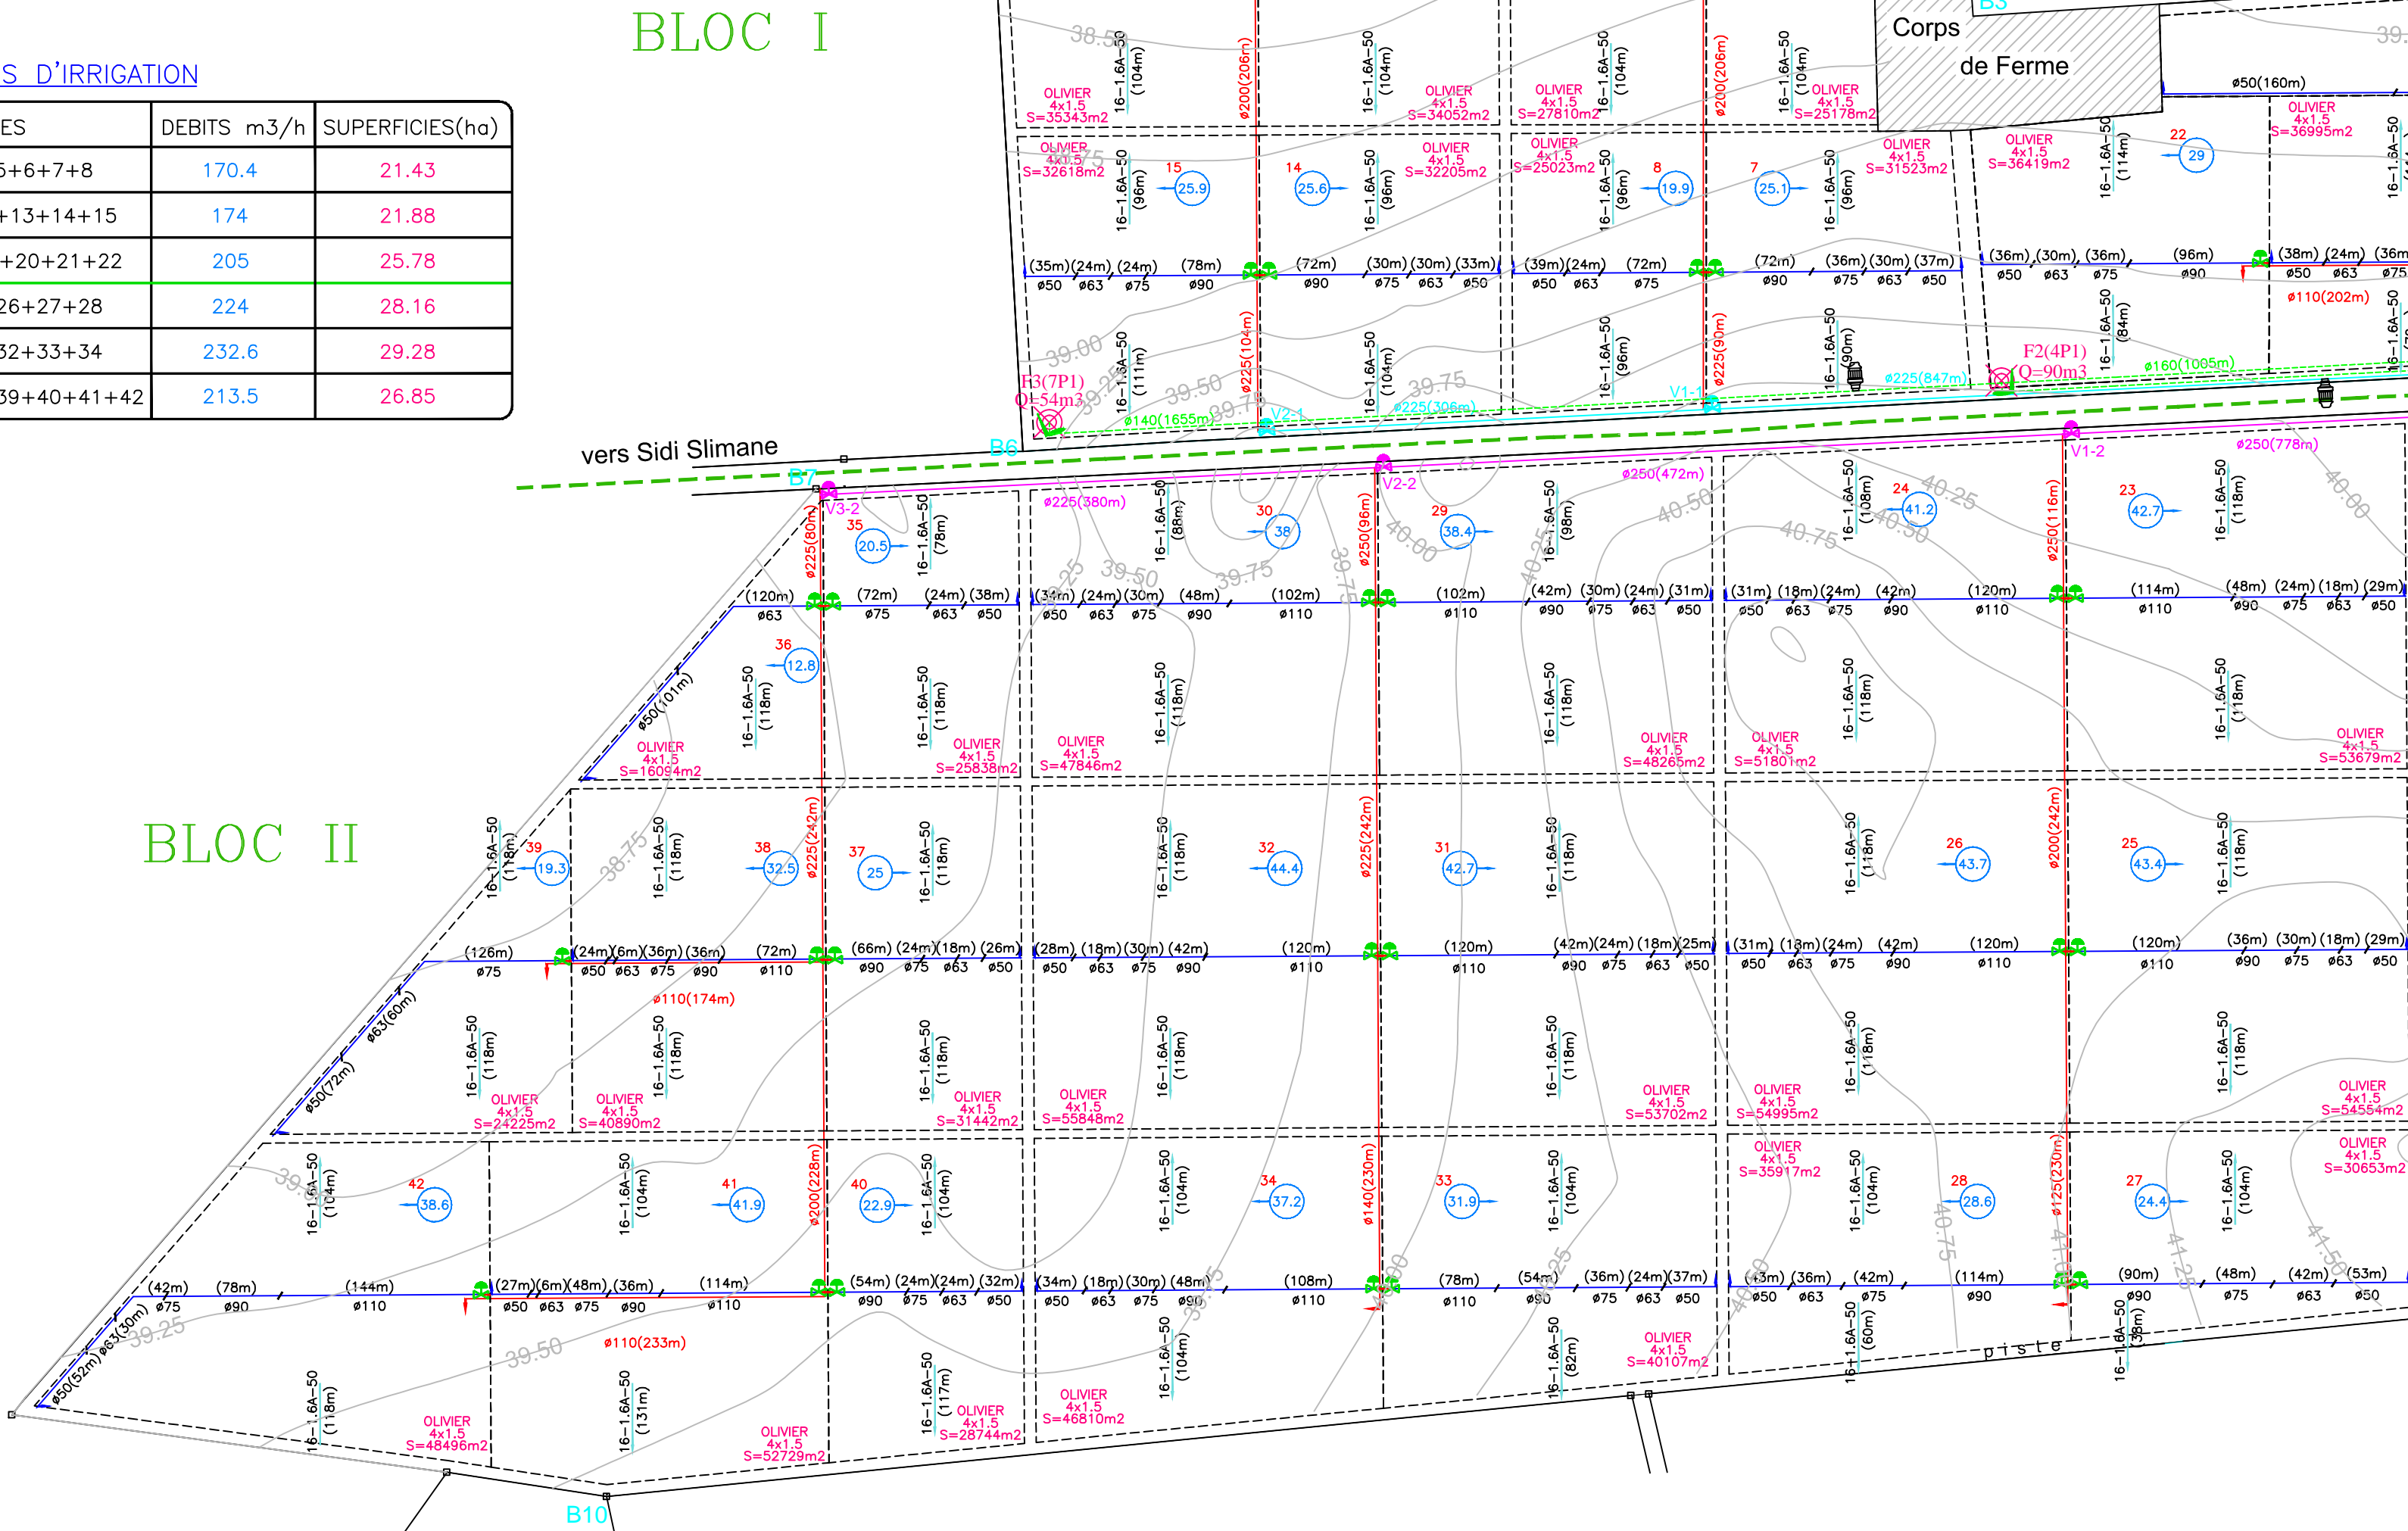

Liste des coordonnées lambert (X,Y)

BORNE	X	Y
B1	465365.5436	407372.7113
B2	466007.8308	407623.5451
B3	466049.6295	407048.684
B4	467134.8952	407119.4223
B5	467238.1448	406753.1797
B6	465399.7661	406750.9464
B7	465258.4143	406725.1969
B8	466353.2691	406779.9333
B9	466356.7548	406158.3026
B10	465115.1675	406036.2207
B11	464708.4524	406092.0749

Liste des coordonnées lambert (X,Y)

FORAGES	X	Y
F1	466 903.00	406 828.00
F2	466 069.00	406 800.00
F3	465 417.84	406 770.90

NB:
LE RESPECT DE LA SUCCESSION DES SECTEURS D'IRRIGATION ET L'ORGANISATION DECRIE DANS LE TABLEAU DES SECTEURS D'IRRIGATION EST INDISPENSABLE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION D'IRRIGATION.
TOUTE MODIFICATION DES SECTEURS D'IRRIGATION DOIT SE FAIRE EN COORDINATION AVEC LE DEPARTEMENT TECHNIQUE DE LA CMGP.

SECTEURS D'IRRIGATION

